

Drikkevandskøler – Cosmetal NIAGARA TOP 120

Nedkølet friskt drikkevand fra bordmodel

Direkte tilkoblet vandforsyningen

NYT ISBANK-SYSTEM!

Større kapacitet – Større køleflade- Stor startkapacitet!

VARENUMMER: 46-01531

GARANTI

2 års fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

KORT BESKRIVELSE

- Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 40°C
- Direkte kølesystem gennem rustfri ståls spiral
- Ingen vandmagasin
- Strømforbrug: 240 W/h
- Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz
- Kølemiddel: R134a
- Leveres med termostat til regulering af vandtemperatur
- VA godkendt montagesæt inkl. Waterblock overløbssikring kan medleveres. Anbefalet option!
- Drybakke i rustfrit stål (som billedet) Option!
- 2 haner til koldt vand, 1 til tempereret vand
- Tilsluttes vandforsyningen og el
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar
- Trykreduktionsventil kan leveres
- Kan leveres som split-model, til indbygning, option
- Kan leveres med UV-teknologi i tappeområdet, option
- Model m/mineralvandsproduktion, på forespørgsel
- Velegnet til offentlig placering, robust udførelse
- lave vedligeholdelsesomkostninger



KAPACITET

Kølekapacitet 120 liter/time – 2,0 l/min.

MASKIN DIMENSIONER


H x B x D (mm): 511 x 482 x (D)

D eksklusiv tappehane (mm): 372

D inklusiv tappehane (mm): 499

Højde fra udløb til drybakke (mm): 346

Maskinvægt: 39 kg

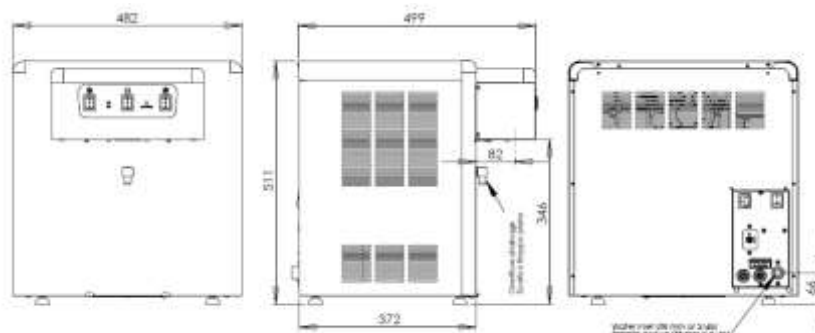

INSTALLATIONSVEJLEDNING

følger med maskinen.